


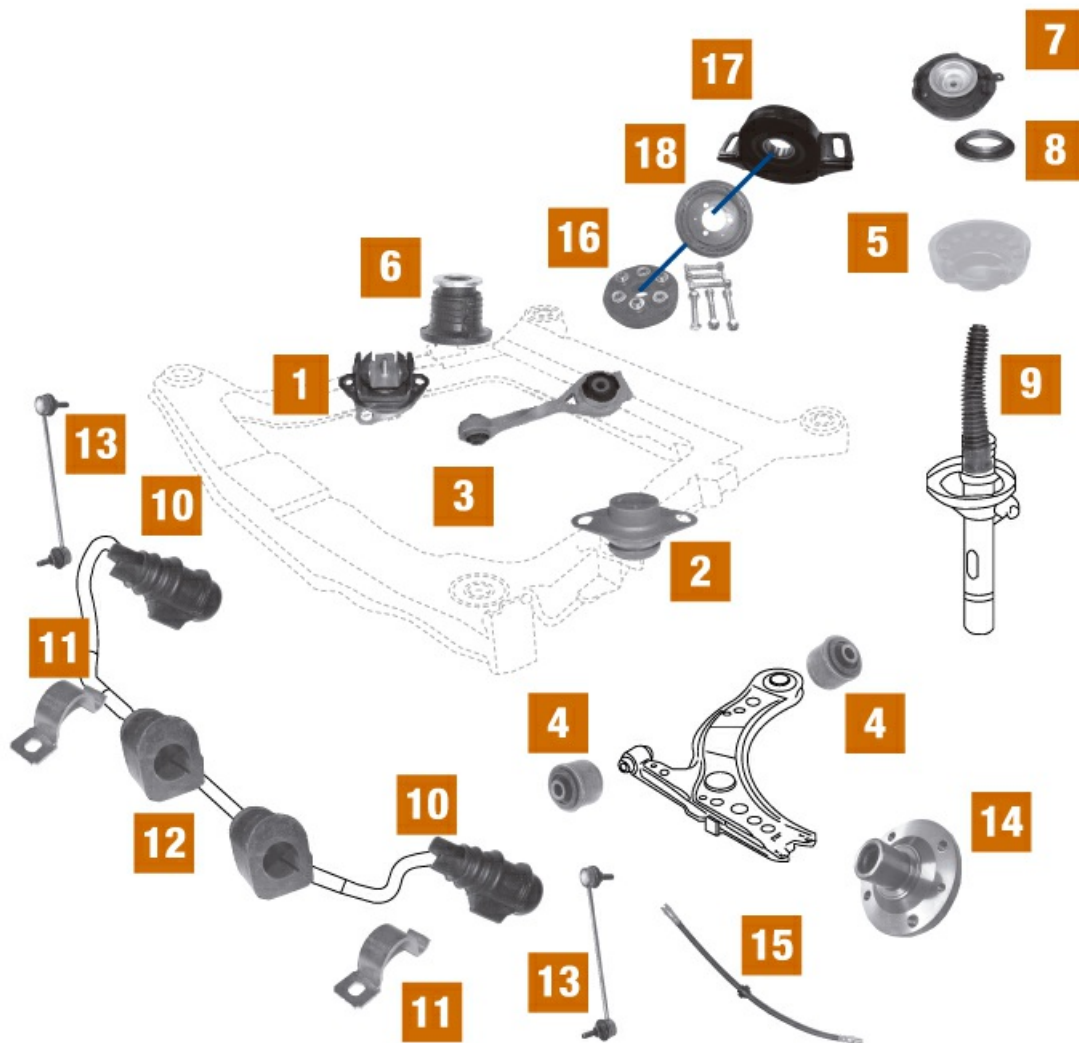

Suspension Avant

RENAULT SCÉNIC I Limusina (JA0/1_)

SCÉNIC (NO M?GANE) 1.4 / 16v (K4J) 1.6 / 16v (K4M) 1.8 / 16v (F4M) 2.0 / 16v (F4R) 1.9D-Dti-Dci (F9Q) 98->

© www.piecesautos.tn

Numero	Référence Fare	Famille	critère
1	2051	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; Nombre de pièces nécessaires:1; Filetage extérieur [mm]:M10x1,5; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:1160;
1	4047	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; Filetage extérieur [mm]:M10x1,5; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:960;
1	2051	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; Nombre de pièces nécessaires:1; Filetage extérieur [mm]:M10x1,5; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:1160;
1	1888	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; poids:1370;
2	2677	Suspension, boîte de vitesse manuelle	Côté d'assemblage:gauche; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:460;

2	1202	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:270;
3	4102	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu arrière; Diamètre [mm]:12,1; Longueur [mm]:179; Largeur [mm]:45,8; poids:450;
3	2604	Support moteur	Côté d'assemblage:arrière; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:800;
3	4473	Support moteur	Côté d'assemblage:avant; poids:554;
3	4093	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu arrière; Type de suspension:Support métal-caoutchouc;
4	2665	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:droite; Longueur [mm]:46; Diamètre intérieur [mm]:12; Diamètre extérieur [mm]:45; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:189;
4	1092	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:12; poids:190; Diamètre extérieur 1 [mm]:45,5; Diamètre extérieur 2 [mm]:48;
4	2001	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Hauteur 1 [mm]:35; Hauteur 2 [mm]:46; Diamètre intérieur [mm]:12; Diamètre extérieur [mm]:45; poids:160;
6	2710	Suspension, support d'essieu	Côté d'assemblage:droite; Longueur globale:35,2; Diamètre intérieur [mm]:12,1; Diamètre extérieur [mm]:28,9; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:80; Longueur 1 [mm]:29; Longueur 2 [mm]:35;
7	2541	Coupelle de suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; poids:1100;
7	10313	Coupelle de suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant;
8	2565	Appareil d'appui à balancier, coupelle de suspension	Diamètre intérieur [mm]:62,5;
9	2560	Kit de protection contre la poussière, amortisseur	Côté d'assemblage:Essieu avant; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:60; Diamètre intérieur 1 [mm]:18,5; Diamètre intérieur 2 [mm]:51,5;
10	2494	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:24; poids:5;
10	2505	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:23; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:40;
11	0841	Support, suspension du stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; poids:52;
12	2554	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:24; Type de suspension:Support en caoutchouc; poids:58;
12	2602	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:24,5; Type de suspension:Support en caoutchouc; poids:52;
13	F0010R	Entretoise/tige, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:258; Filetage:M10x1,5; Barre/montant:Barre d'accouplement;
14	6044	Moyeu de roue	Côté d'assemblage:Essieu avant; poids:1770; Diamètre extérieur 1 [mm]:40; Diamètre extérieur 2 [mm]:61;

14	6045	Moyeu de roue	Nombre de dents:23; Côté d'assemblage:Essieu avant; Diamètre extérieur [mm]:37; Nombre de trous:4; Cercle de perçage -à [mm]:100; poids:1450;
14	6043	Moyeu de roue	Nombre de dents:21; Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Nombre de trous:4; Cercle de perçage -à [mm]:100; Diamètre extérieur 1 [mm]:37; Diamètre extérieur 2 [mm]:61;
15	11545	Flexible de frein	Côté d'assemblage:arrière; Longueur [mm]:410;
16	4417	Joint, arbre longitudinal	poids:1140;
16	10107	Joint, arbre longitudinal	Hauteur [mm]:36,5; Nombre de trous:6; poids:1150;
17	11499	Cadre support, suspension de la boîte automatique	Mode de traction:Traction intégrale; à?paisseur [mm]:20; Longueur [mm]:158; Largeur [mm]:48; Nombre de pièces nécessaires:1; Diamètre intérieur [mm]:30; Type de suspension:Support métal-caoutchouc;
18	10165	Suspension, arbre de cardan	Nombre de pièces nécessaires:1; poids:2800;