


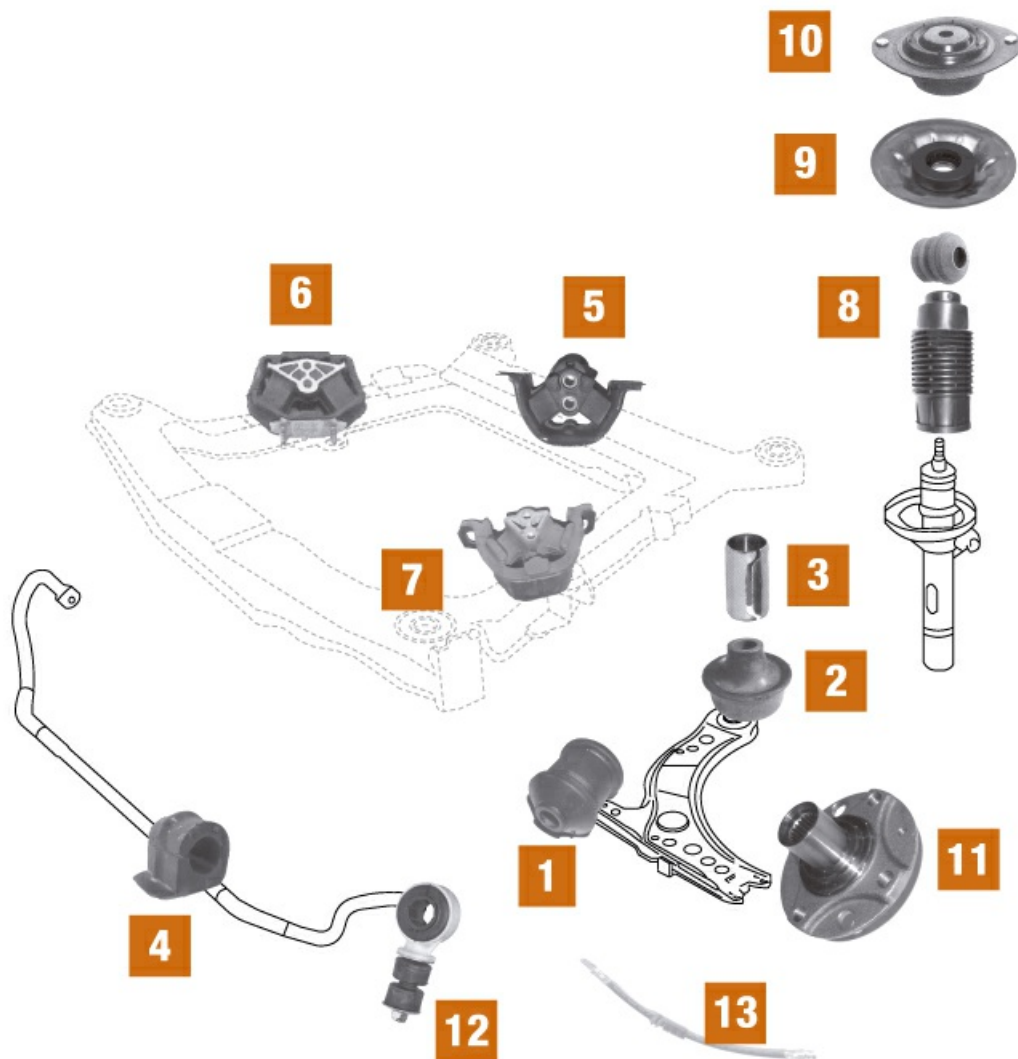

## Suspension Avant

OPEL ASTRA F (T92)

© [www.piecesautos.tn](http://www.piecesautos.tn)

| Numero | Référence Fare | Famille                               | critère                                                                                                                |
|--------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 1082           | Suspension, bras de liaison           | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:12; Diamètre extérieur [mm]:39; poids:120; |
| 2      | 1083           | Suspension, bras de liaison           | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:16; Diamètre extérieur [mm]:60; poids:270; |
| 3      | 2429           | Manchon, fixation du bras transversal | Longueur [mm]:30; Diamètre extérieur [mm]:16,3; poids:83;                                                              |
| 4      | 1969           | Suspension, stabilisateur             | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Largeur [mm]:44; Diamètre intérieur [mm]:22;                       |
| 5      | 1973           | Support moteur                        | Côté d'assemblage:Essieu arrière;                                                                                      |
| 6      | 4366           | Support moteur                        | poids:550;                                                                                                             |

|    |        |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 1626   | Support moteur                                       | Côté d'assemblage:droite; poids:620;                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6  | 1626   | Support moteur                                       | Côté d'assemblage:droite; poids:620;                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6  | 1847   | Support moteur                                       | Côté d'assemblage:droite; poids:940;                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6  | 2414   | Support moteur                                       | Côté d'assemblage:droite; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:600;                                                                                                                                                                                                |
| 7  | 1510   | Support moteur                                       | Côté d'assemblage:gauche; poids:530;                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8  | 11788  | Butée élastique, suspension                          | Côté d'assemblage:Essieu avant; à?paisseur [mm]:68; Diamètre intérieur [mm]:20; poids:50;                                                                                                                                                                                        |
| 9  | 4365   | Appareil d'appui à balancier, coupelle de suspension | Côté d'assemblage:Essieu avant; Longueur [mm]:47; Diamètre intérieur [mm]:22;                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | 2155   | Coupelle de suspension                               | Côté d'assemblage:Essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:14,6; poids:645;                                                                                                                                                                                                         |
| 11 | 6035   | Moyeu de roue                                        | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; poids:1590; Diamètre extérieur 1 [mm]:39; Diamètre extérieur 2 [mm]:56,5;                                                                                                                                                    |
| 11 | 6033   | Moyeu de roue                                        | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Nombre de trous:4; poids:2428; Diamètre extérieur 1 [mm]:34; Diamètre extérieur 2 [mm]:56,5;                                                                                                                                 |
| 11 | 6034   | Moyeu de roue                                        | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Nombre de trous:4; poids:1336; Diamètre extérieur 1 [mm]:39; Diamètre extérieur 2 [mm]:56,5;                                                                                                                                 |
| 11 | 6034   | Moyeu de roue                                        | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Nombre de trous:4; poids:1336; Diamètre extérieur 1 [mm]:39; Diamètre extérieur 2 [mm]:56,5;                                                                                                                                 |
| 11 | 6036   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 | F0804O | Entretoise/tige, stabilisateur                       | Côté d'assemblage:Essieu arrière gauche; Longueur [mm]:230; Barre/montant:pour barre d'accouplement; poids:400; Filetage extérieur 2 [mm]:M10x1,5;                                                                                                                               |
| 12 | F0014O | Entretoise/tige, stabilisateur                       | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:86; Nombre de pièces nécessaires:2; Filetage:M12x1,5; Barre/montant:pour barre d'accouplement; Article complémentaire/Info complémentaire:avec matériel de construction; poids:195; diamètre stabilisateur:20; |
| 12 | F0904O | Entretoise/tige, stabilisateur                       | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:85; Diamètre intérieur [mm]:22; Barre/montant:pour barre d'accouplement; poids:150;                                                                                                                            |
| 13 | 1499   | Suspension, stabilisateur                            | Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Largeur [mm]:19; Diamètre intérieur [mm]:8,5; Diamètre extérieur [mm]:30;                                                                                                                                                    |