


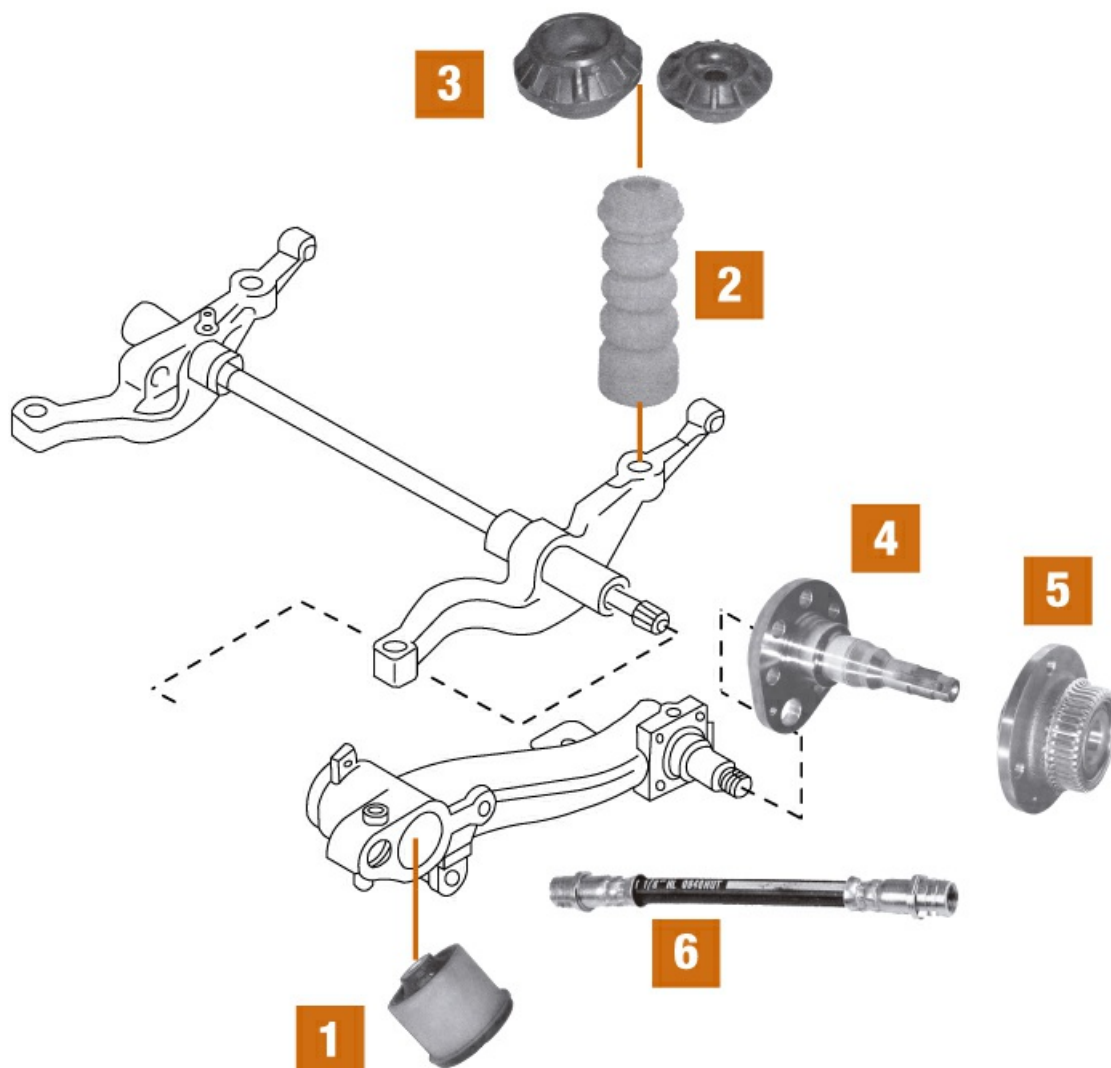

Suspensión Avant

SEAT AROSA (6H)

© www.piecesautos.tn

Numero	Référence Fare	Famille	critère
1	2009	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés du pont arrière; Hauteur 1 [mm]:58; Hauteur 2 [mm]:40; Diamètre intérieur [mm]:10; poids:166;
2	2693	Butée élastique, suspension	Côté d'assemblage:Essieu arrière; à?paisseur [mm]:133; poids:62;
3	2718	Coupelle de suspension	Côté d'assemblage:gauche; Diamètre intérieur [mm]:18; Diamètre extérieur [mm]:69,5;
4	6048	Fusée d'essieu, suspension de roue	Côté d'assemblage:Essieu arrière gauche; Nombre d'alésages:6; poids:1545; Diamètre extérieur 1 [mm]:29; Diamètre extérieur 2 [mm]:17,4;
4	6049	Fusée d'essieu, suspension de roue	Côté d'assemblage:Essieu arrière droit; Nombre d'alésages:6; poids:880; Diamètre extérieur 1 [mm]:29; Diamètre extérieur 2 [mm]:17,4;

5	6050	Moyeu de roue	Côté d'assemblage:des deux côtés du pont arrière; Diamètre intérieur [mm]:28; Diamètre extérieur [mm]:120; Nombre de trous:4; Cercle de perçage -à [mm]:100; poids:850;
6	11510	Flexible de frein	Côté d'assemblage:des deux côtés du pont arrière; Longueur [mm]:165; Nombre de pièces nécessaires:2; Taraudage/Filetage 1:F10X1; Taraudage/Filetage 2:F10X1; Taraudage 1 [mm]:M10X1; Taraudage 2 [mm]:M10X1;