


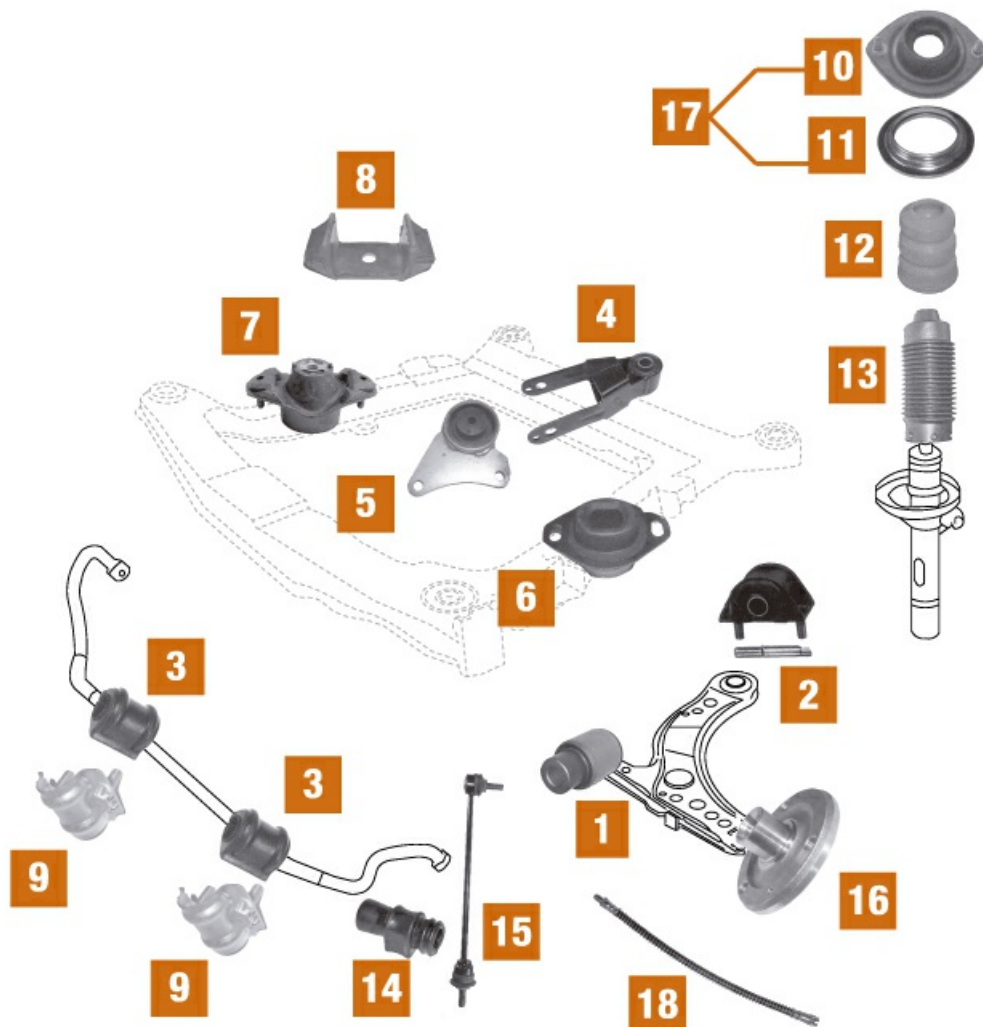

Suspension Avant

PEUGEOT 106 Van (1_)

© www.piecesautos.tn

Numero	Référence Fare	Famille	critère
1	2264	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:16; Diamètre extérieur [mm]:34; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:430;
1	2264	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:16; Diamètre extérieur [mm]:34; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:430;
1	1084	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Hauteur 1 [mm]:28; Hauteur 2 [mm]:48; Diamètre intérieur [mm]:12; Diamètre extérieur [mm]:34; poids:150;
1	1084	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Hauteur 1 [mm]:28; Hauteur 2 [mm]:48; Diamètre intérieur [mm]:12; Diamètre extérieur [mm]:34; poids:150;
2	1085C	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:17; poids:410;

3	2281	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:18; Type de suspension:Support en caoutchouc; poids:62;
3	2047	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:55,5; Diamètre intérieur [mm]:19; Diamètre extérieur [mm]:65; poids:80;
3	2282	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:22; Type de suspension:Support en caoutchouc; poids:60;
3	2820	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:21; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:110;
4	4442	Support moteur	Côté d'assemblage:inférieur; poids:330;
4	1172	Support, suspension du moteur	Hauteur 1 [mm]:28; Diamètre intérieur [mm]:12; Diamètre extérieur [mm]:30,5;
4	4755	Support moteur	Côté d'assemblage:arrière; Diamètre intérieur [mm]:12; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:300;
5	1591	Support moteur	Côté d'assemblage:avant; Diamètre intérieur [mm]:10; Diamètre extérieur [mm]:65; poids:79;
5	2460	Support, suspension du moteur	Côté d'assemblage:Essieu arrière; Hauteur 1 [mm]:53; Hauteur 2 [mm]:40; Diamètre intérieur [mm]:10; Diamètre extérieur [mm]:65; poids:170;
6	2789	Bouchon de dilatation	Diamètre intérieur [mm]:50; Diamètre extérieur [mm]:66; poids:30;
6	0531	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; poids:250;
7	2256	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; Nombre de pièces nécessaires:1; Filetage:M8x1,25; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:790;
7	1980	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; poids:600;
7	0697H	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; Nombre de pièces nécessaires:1; Matériel:Caoutchouc/métal; Type de suspension:Support hydraulique; poids:650;
8	2960	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; poids:130;
8	0724	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; poids:110;
10	1981	Coupelle de suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:66; Diamètre extérieur [mm]:100; poids:280; Article complémentaire / Info complémentaire 2:sans roulement à billes;
10	2262	Coupelle de suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; à?paisseur [mm]:36,5; Longueur [mm]:146,5; Largeur [mm]:125,5; Diamètre intérieur [mm]:20; Diamètre extérieur [mm]:64; poids:430;
11	2567	Appareil d'appui à balancier, coupelle de suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; à?paisseur [mm]:20; Diamètre intérieur [mm]:66,5; Diamètre extérieur [mm]:99; poids:130;
12	2436	Kit de protection contre la poussière, amortisseur	Côté d'assemblage:Essieu avant; poids:60;
12	2283	Kit de protection contre la poussière, amortisseur	Côté d'assemblage:Essieu avant; poids:55;

13	2268	Kit de protection contre la poussière, amortisseur	Côté d'assemblage:Essieu avant; poids:60;
14	1978	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:74; Diamètre intérieur [mm]:19; poids:30; Diamètre extérieur 2 [mm]:42;
14	1979	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:74; Diamètre intérieur [mm]:21; poids:27;
15	F0013CI	Entretoise/tige, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:323; Barre/montant:Barre d'accouplement;
16	6022	Moyeu de roue	Jante, nombre de trous:4; Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Largeur [mm]:67; Diamètre 1 [mm]:24; Diamètre extérieur [mm]:130; Nombre de trous:4; Cercle de perçage -à [mm]:108;
16	6020	Moyeu de roue	Jante, nombre de trous:3; Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Denture intérieure, côté roue:21; Diamètre extérieur [mm]:119; poids:1510;
16	6019	Moyeu de roue	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Nombre de trous:4; poids:3060; Diamètre extérieur 1 [mm]:35; Diamètre extérieur 2 [mm]:66;
17	10965	Kit de réparation, coupelle de suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Nombre de pièces nécessaires:2; Taraudage [mm]:M8x1,25; poids:550; Article complémentaire / Info complémentaire 2:avec roulement à billes;
18	11521	Flexible de frein	Côté d'assemblage:avant; Longueur [mm]:355;
18	96180	Flexible de frein	Côté d'assemblage:des deux côtés du pont arrière; Longueur [mm]:325; Taraudage/Filetage 1:M10x1; Taraudage/Filetage 2:F10X1;