





Montage sur: PEUGEOT 405

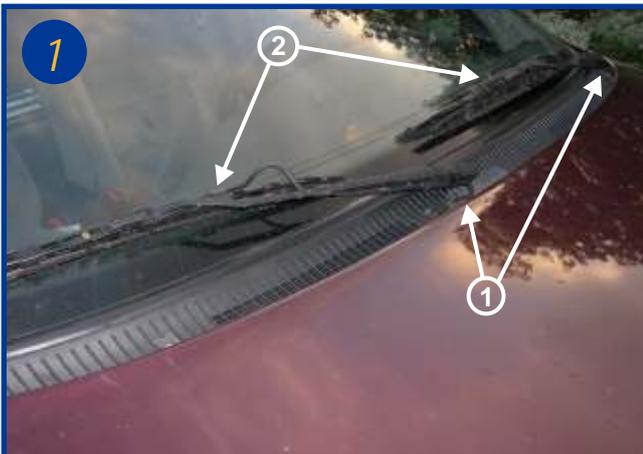

1 L'élément filtrant est situé dans le boîtier d'aération sous le capot moteur du côté passager. Ouvrir le capot moteur Retirer du boîtier d'aération les conduites d'arrivée d'eau de chaque essuie glace (flèche 1). Refermer le capot moteur Retirer également les 2 balais d'essuie glace (flèche 2). Ouvrir le capot moteur.

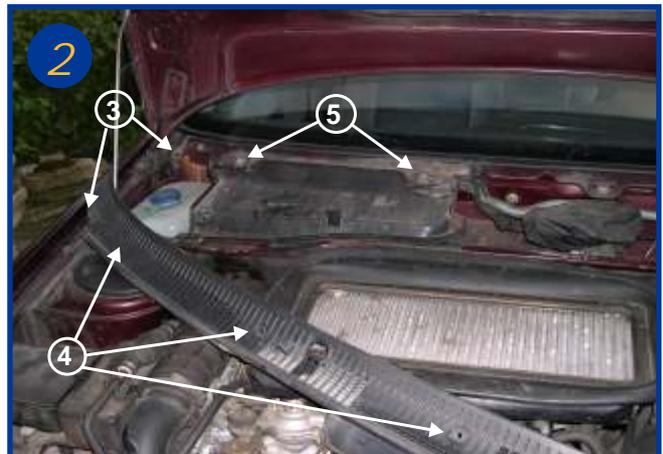

2 Retirer la grille d'auvent après avoir oté la pince de fixation (flèche 3) et dévissé les 3 vis cruciformes (flèche 4). Dévisser ensuite le carter du ventilateur fixé par 2 vis à empreinte Torx (flèche 5). Retirer ce carter.



3 Si votre véhicule n'est pas déjà équipé d'un filtre à air habitacle, retirer la grille d'aération et le boîtier (6) et placer un cadre prévu à cet effet par Peugeot en lieu et place (7) Extraire l'élément filtrant usagé



4 Saisir l'élément par les languettes, toute manipulation de l'élément devra être faite le joint en mousse vers le bas Assurer un bon appui avec la partie inférieure en pressant légèrement sur le joint et faire basculer l'ensemble Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes